


デジタル

# 安全弁試験装置 SB-24D

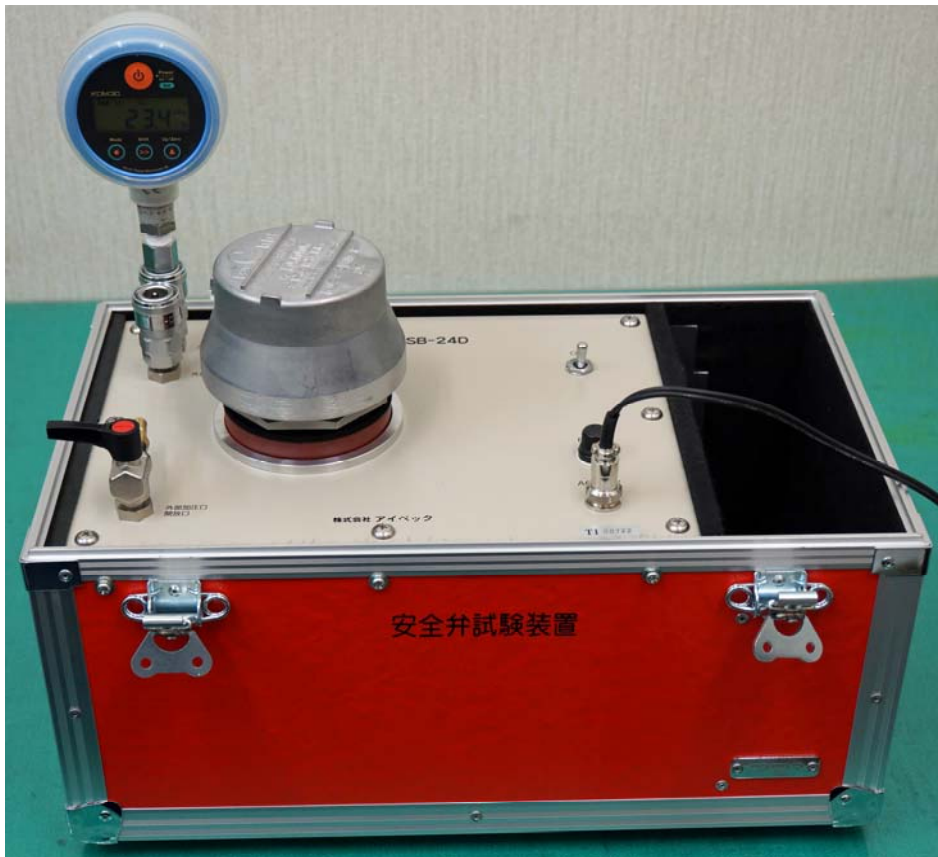

**特徴** コンパクト・簡単操作 ネジ変換アダプターが付属させれば、各メーカー安全弁に対応  
記録用圧力ポートで、弊社圧力レコーダーやタンクリークテストで記録が可能 デジタル表示

## タンクローリー安全弁試験器用仕様 SB-24D

圧力:0~40kPa(タンクローリーは 24kPa)  
圧力計:100kPaF.S. φ80 デジタル表示  
試験用安全弁取付台:PF65A(PF2.5B)  
レシーブタンク容量:250cc 許容圧力 300kPa  
ケース:オレンジ色 FRP(蓋付)  
カプラ:圧力計 10SM 測定器:10SM ポンプ:1TPM  
ポンプ:電動 AC100V 50/60Hz 15/14W  
寸法:W467×H255×D270 本体重量:約9.8kg

本体 300,000円  
ネジ変換アダプタ付き 336,000円

## 標準付属品

デジタル圧力計 KDM30-100kPaG 1台  
FRP ケース(本体と一体型)・電源ケーブル 1式

## オプション品

ネジ変換アダプター:SB-24-252(2.5B→2B)  
ネジ変換アダプター:MGSB-24(2.5B) M→G(PF)変換

## 圧力表示部



## デジタル圧力計 KDM30-100kPaG

圧力レンジ:0~100kPaG  
ピークホールド機能付き  
許容圧力:300kPa 精度±0.25%FS  
表示部:フル4桁LCD  
電源:006P DC9V 重量:約180g  
寸法:φ80×厚み48×高さ155

取扱店

# 株式会社プレックス

富山市下奥井 1-20-13

電話 076-407-5400

FAX 076-432-1031