

特許  
第 4421554 号  
特許庁長官奨励賞受賞



# 配管密閉加圧治具

PR1226 小口径標準タイプ

15A 20A 25A 32A  
40A 50A 65A

PR1226 大口径標準タイプ

100A給油口 100A 80A給油口 80A

PR1226T 計測用チューブ入り標準品+3,000円  
窒素封入しながら計測ができます。

計測口 加圧口

加圧してもデータが  
ふらつきません

PR1226L ロングタイプ

32A 40A 50A 65A 80A 100A

920mm

PR1226W 2段タイプ

32A 40A 50A 65A 80A 100A

チーズの両端を  
密閉します

PR1226Gy 磁歪計取付タイプ  
直上給油口から磁歪式変位計を取り付けます

65A 80A 100A

磁歪式変位計

特  
長


- ☆ 配管に挿入しナットを締めることにより、配管を密閉することができます。
- ☆ ベアリング付ですから、簡単に密封できます。(20A/25A はベアリングなし)
- ☆ サイズは 20A から 100A (最大Φ120) までそろっています。
- ☆ 65A/80A (給油口)/100A (給油口) は給油口の密閉ができます。
- ☆ 密閉部はシリコンゴムですから、密閉性に優れています。(ゴム取替え可能)
- ☆ 密閉後は接続 T を用いて加圧や減圧し、漏洩試験機器を取付けられます。
- ☆ 密閉式ワンタッチカブラがついているので、そのまま密閉治具となります。
- ☆ 先端が逆 L 字や T 字になっているので、配管内に落ちることはありません。

簡単につぶれます (50A)



GSの給油口密閉

工技研給油口密閉

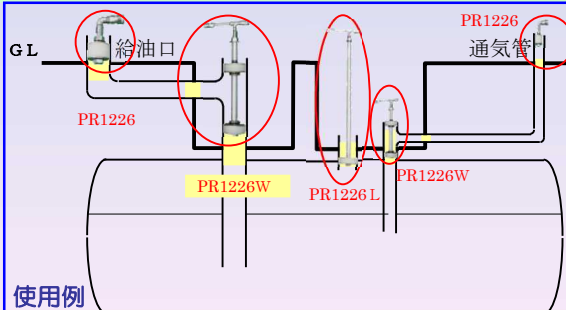

- 二重殻タンクは、配管単独試験で給油に支障ありません。
- 漏洩箇所の特定ができます。
- 液相部試験時、横引きからの液垂れがありません。
- 脱着が容易なので時間短縮。
- タンク内に落下しません。
- 給油口から試験できます。

用途	型名	サイズ	形状及びサイズ	ボルトナット	耐圧	価格
配管	PR-1226-20A	20A	逆L Φ20×130H 0.2kg	M10	100kPa	6,500
	PR-1226-25A	25A	逆L Φ24×130H 0.2kg	M10	100kPa	8,500
	PR-1226-32A	32A	逆L Φ31×130H 0.3kg	M14	100kPa	10,000
	PR-1226-40A	40A	逆L Φ36×130H 0.32kg	M14	100kPa	10,500
	PR-1226-50A	50A	逆L Φ50×130H 0.4kg	M14	70kPa	11,000
	PR-1226-65A	65A	T Φ62×160H 0.6kg	M14	70kPa	14,000
	PR-1226-80A	80A	T Φ74×160H 1.0kg	M20	20kPa	22,000
給油口	PR-1226-80A給油口	80A給油口	T Φ90×160H 1.3kg	M20	20kPa	23,000
配管	PR-1226-100A	100A	T Φ100×160H 1.5kg	M20	20kPa	26,000
給油口	PR-1226-100A給油口	100A給油口	T Φ120×160H 1.8kg	M20	20kPa	28,000
配管	PR-1226L-32A	32A	T Φ31×920H 2.0kg	M14	100kPa	20,000
	PR-1226L-40A	40A	T Φ36×920H 2.0kg	M14	100kPa	21,500
	PR-1226L-50A	50A	T Φ50×920H 2.1kg	M14	70kPa	22,000
	PR-1226L-65A	65A	T Φ62×920H 2.2kg	M14	70kPa	25,000
	PR-1226L-80A	80A	T Φ74×920H 3.2kg	M20	20kPa	27,000
	PR-1226L-100A	100A	T Φ100×920H 3.9kg	M20	20kPa	28,000
	PR-1226W-32A	32A	T Φ31×385H 1.0kg	M14	100kPa	29,000
	PR-1226W-40A	40A	T Φ36×395H 1.1kg	M14	100kPa	30,000
	PR-1226W-50A	50A	T Φ50×400H 1.3kg	M14	70kPa	32,000
	PR-1226W-65A	65A	T Φ62×435H 1.5kg	M14	70kPa	34,000
	PR-1226W-80A	80A	T Φ74×515H 2.7kg	M20	20kPa	47,000
	PR-1226W-100A	100A	T Φ100×530H 3.5kg	M20	20kPa	52,000
磁歪変位計	PR-1226Gy-65A	65A	Φ62×150H 2.6kg	M42	20kPa	43,000
	PR-1226Gy-80A	80A	Φ74×150H 3.1kg	M42	20kPa	48,000
	PR-1226Gy-100A	100A	Φ100×150H 3.6kg	M42	20kPa	52,000
加圧用	PR-1226T	-	ボールコック付き	-	500kPa	9,000

寸法、重量は概算値です

**6インチ配管用 (特注品)**  
お問い合わせください。



6インチ配管用

**その他大径配管用 (特注品)**  
お問い合わせください。



10インチ配管用

**PR1226 つば付き (特注品)**  
奥のフランジ面に引っ掛けることにより200kPaの試験ができます。  
写真(例 100A)



**PR-1225 給油口加圧治具**  
工技研給油口  
32A配管・磁歪式変位計取り付け可能



**PR1226 高圧 (特注)**  
500kPa 対応型  
密閉部を2段にすることにより高圧の試験が可能です。  
100Aで500kPa対応



**PR1240 簡易雄ねじ密閉治具**  
通気管を手回して密閉できます  
PR1240-4032 18,000円  
PR1240-5040 20,000円  
PR1240-4032 40Aと32A 兼用



PR1240-5040 50Aと42A 兼用

**PR1241 通気管簡易密閉試験治具**  
通気管に手回して取り付けできます  
PR1241-40A 26,000円  
PR1241-50A 28,000円



PR1241-40A PR1241-50A


**PR1226 交換ゴム**  
S15A/1,500円 S20A/1,500円  
S25A/2,000円 S32A/2,500円  
S40A/2,600円 S50A/3,000円  
S65A/3,500円 S80A/5,000円  
S100A/6,500円  
S80A-80A 給油口/5,000円  
S100A-100A 給油口/7,500円  
ゴムパッキン大/中/小 200円  
**PR1240/1241 パッキン**  
32A/250円 40A/250円  
50A/350円  
**その他のゴムパッキン**  
全て用意されています。総合カタログ  
17ページをご覧ください

**その他の密閉用治具**


Pシール  
PR1109  
粘土状の簡易密閉シール材です



22,000円 22,000円  
チャッキ  
加圧治具  
PR1209S  
PR1210L  
昭和機器用



工技研  
42,000円  
日本油設  
50,000円  
(特注品)  
チャッキ  
加圧治具  
PR1211  
工技研用  
PR1212  
日本油設用



価格には消費税は含まれていません

株式会社プレックス

930-0817 富山市下奥井 1-20-13

電話：076-407-5400

FAX：076-432-1031

取扱店