

簡易配管密閉治具 PR1240 取扱説明書

(株)プレックス製 通気管簡易密閉治具 PR-1240 をご購入いただきまして有難うございました。


正しく安全にお使いになるために、下記の点を十分にご理解の上お使いいただきますようお願いいたします。

本製品は、簡単に雄ねじ配管に取り付けて密閉することのできる製品です。

サイズは 32A/40A 及び 40A/50A の 2 種類からなります。

PR1240-4032 は 40A/32A 用です。PR1240-5040 は 50A/40A 用です。

配管を密閉する場合は合致したサイズの治具を使用してください。

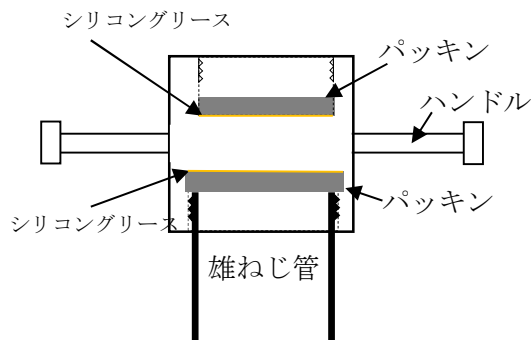

取付け方

図のように配管に取り付けてハンドルを回して締めます。

締込みはハンドルを用いてください。

配管内部で配管先端がゴムパッキンに当たり、ゴムの裏面がスリップして回転することにより、密閉します。

本体とゴムパッキンの間にはシリコングリースが塗布されています。この部分がスリップして回転することにより密着度が上昇します。ゴムがスリップし回転することを確認してください。

高所での作業時には、落下させないようにまた、作業なさる方が落下しないよう十分な安全対策を取ったうえ、お使いください。

注意・警告



警告

① 試験終了時の圧力開放は危険ですから、本装置では絶対行わないでください。圧力により飛ばされて落下したときに、人にぶつかる可能性があります。



注意

② 規定のサイズの配管に使用し、しっかり確実に閉め込んでください。



注意

③ 通気管頭部を外した後、残ったシールテープをはがしてお使いください。シールテープが残っている場合、配管が治具本体のゴムパッキンまで届かないために密閉できないことがあります。



注意

④ 30kPa の圧力内でご使用ください。

メンテナンス

① ハンドルは錆びないように給油清掃してください。

② パッキンが痛んできたら、裏返しでもう一度使用できます。両面使用した場合はメーカーにご注文ください。(必ず専用パッキンをお使いください。)

③ パッキンの片側(裏)にはシリコングリースを必ず塗布してください。

(シリコングリース:信越化学 G-40H)

④ パッキンにゴミが付着しないように、常時清掃してください。

⑤ パッキンの裏面にグリースが塗布されていて手で回るかを確認してください。

試験中に圧力値が低下するときは、念のため石鹼水などで漏れの確認をしてください。(加圧時のみ)微減圧で使用の場合は、石鹼水が使用できませんのでご注意ください。