

デジタル

# 安全弁試験装置



**特徴** コンパクト・簡単操作 ネジ変換アダプターが付属させれば、各メーカー安全弁に対応  
記録用圧力ポートで、弊社 SB-pascal5 で記録が可能 デジタル表示

## タンクローリー安全弁試験器用仕様 SB-24D

圧力:0~40kPa(タンクローリーは 24kPa)

圧力計:100kPaF.S. φ80 デジタル表示

試験用安全弁取付台:PF65A(PF2.5B)

レシーブタンク容量:2000 cm<sup>3</sup> 許容圧力 300kPa

ケース:オレンジ色 FRP(蓋付)

接続用ケーブル:圧力計用 10SM ・ 測定器用 10SM  
ポンプ用 MS-10SM

ポンプ:電動 AC100V 50/60Hz 15/14W

寸法:W467×H255×D270 本体重量:約9.8kg

本体 300,000円

## 標準付属品

デジタル圧力計 KDM30-100kPaG 1台  
FRP ケース(本体と一体型)・電源ケーブル 1式

## オプション品

各 23,000円

ネジ変換アダプター:SB-24-252 (2.5B→2B)

ネジ変換アダプター:MGSB-24 (2.5B) G(PF)→M 変換

## 圧力表示部



## デジタル圧力計 KDM30-100kPaG

圧力レンジ:0~100kPaG

ピークホールド機能付き

許容圧力:300kPa 精度±0.25%FS

表示部:フル4桁LCD

電源:006P DC9V 重量:約180g

寸法:φ80×厚み48×高さ155



株式会社プレックス

富山市下奥井1丁目20-13

電話 076-407-5400

FAX 076-407-5400

取扱店

付属品(オプション)

ネジ変換アダプター



**SB-24-252**

2.5B⇒2Bに変換  
ミニローリーの安全弁に使用します  
**23,000円**



**MGSB-24**

2.5B(Mネジ)⇒2.5B(PT)に変換  
極東開発安全弁に使用します  
**23,000円**

簡易取付治具 **SBOT-24**



**SBOT-24** 24kPa 専用  
**65,000円**

背の低い安全弁に  
スペーサーで対応

**SBOT-200**





200kPaまで  
外部コンプレッサーで  
対応

12kg  
コンプレッサー  
含まず

**SBOT-200**  
**50,000円**

試験記録装置 **SB-pascal5**

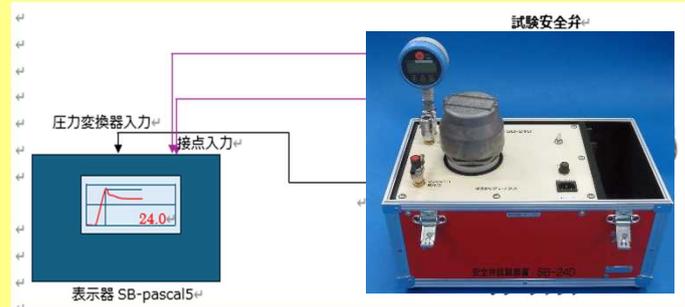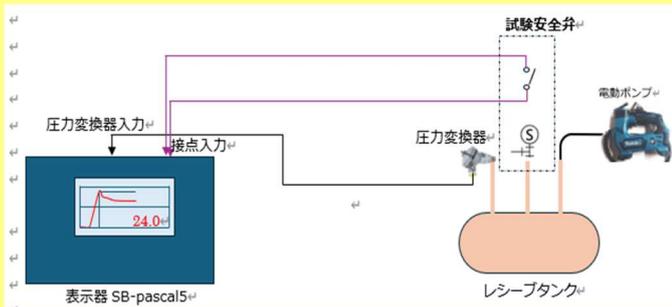


圧力変換器 KH15-0.5MPa



ケーブル3m付き

試験例 0.2MPa(変換器 0.5MPa)

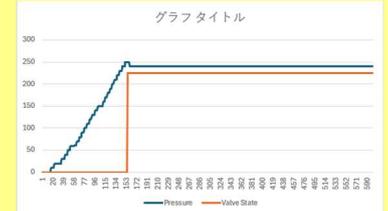

CSVデータよりグラフ化  
接点信号同時記録

1MPa 安全弁を  
変換器 10MPa で  
試験した画面



仕様			
圧力レンジ	50kPa(内蔵)・0.5MPa(外部接続)	電源	AC100V/ モバイルバッテリー端子
サンプリング	0.15sec	画面	7インチ液晶タッチパネル
測定時間	90sec	外部圧力計	KH15 0.5MPa
保存	SDカード CSV	寸法等	292W×90H×208D 約4.5kg.(ケース含む)
備考	soft切り替えて地下タンク検査機器と安全弁試験装置に適應・接点記録可能		

**SB-pascal5**  
**720,000円**

圧力変換器 KH15  
**100,000円**