

特許
第 4421554 号
(特許庁長官奨励賞受賞)
第 7469809 号

配管密閉加圧治具


PR1226 小口径標準タイプ



PR1226 大口径標準タイプ



PR1226T 計測用チューブ入り標準品+2,000円
窒素封入しながら計測ができます。



PR1226L ロングタイプ



PR1226W 2段タイプ



PR1226Gy 磁歪計取付タイプ

直上給油口から磁歪式変位計を取り付けます



特長

- ☆ 配管に挿入しナットを締めることにより、配管を密閉することができます。
- ☆ ベアリング付ですから、簡単に密封できます。
- ☆ サイズは 15A から 100A (最大Φ120) までそろっています。
- ☆ 65A/80A (給油口)/100A (給油口) は給油口の密閉ができます。
- ☆ 密閉部はシリコンゴムですから、密閉性に優れています。(ゴム取替え可能)
- ☆ 密閉後は接続 T を用いて加圧や減圧し、漏洩試験機器を取付けられます。
- ☆ 密閉式ワンタッチカブラがついているので、そのまま密閉治具となります。
- ☆ 先端が逆 L 字や T 字になっているので、配管内に落ちることはありません。


簡単につぶれます (50A)



GSの給油口密閉



工技研給油口密閉

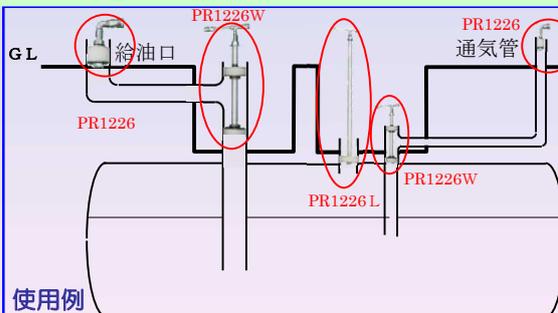

- 二重殻タンクは、配管単独試験で給油に支障ありません。
- 漏洩箇所の特定ができます。
- 液相部試験時、横引きからの液垂れがありません。
- 脱着が容易なので時間短縮。
- タンク内に落下しません。
- 給油口から試験できます。

	型名	サイズ	形状及びサイズ	ボルトナット	耐圧	価格
配管密閉加圧治具	PR-1226-15A	15A	逆L φ15×123H 0.2kg	M10	100kPa	8,000
	PR-1226-20A	20A	逆L φ20×123H 0.2kg	M10	100kPa	8,000
	PR-1226-25A	25A	逆L φ24×123H 0.2kg	M10	100kPa	9,000
	PR-1226-32A	32A	逆L φ31×123H 0.3kg	M14	100kPa	13,000
	PR-1226-40A	40A	逆L φ36×123H 0.32kg	M14	100kPa	13,500
	PR-1226-50A	50A	逆L φ50×123H 0.4kg	M14	70kPa	14,000
	PR-1226-65A	65A	T φ62×160H 0.6kg	M14	70kPa	18,000
	PR-1226-80A	80A	T φ74×160H 1.0kg	M20	20kPa	24,000
	PR-1226-80A給油口	80A給油口	T φ90×160H 1.3kg	M20	20kPa	26,000
	PR-1226-100A	100A	T φ100×160H 1.5kg	M20	20kPa	27,000
PR-1226-100A給油口	100A給油口	T φ120×160H 1.8kg	M20	20kPa	30,000	
配管密閉加圧治具(大口径用)	PR-1226-150A	150A	T φ150×250H 8.5kg	M36	20kPa	76,000
配管密閉加圧治具 ロングタイプ	PR-1226L-32A	32A	T φ31×920H 2.0kg	M14	100kPa	24,000
	PR-1226L-40A	40A	T φ36×920H 2.0kg	M14	100kPa	25,000
	PR-1226L-50A	50A	T φ50×920H 2.1kg	M14	70kPa	27,000
	PR-1226L-65A	65A	T φ62×920H 2.2kg	M14	70kPa	30,000
	PR-1226L-80A	80A	T φ74×920H 3.2kg	M20	20kPa	31,000
	PR-1226L-100A	100A	T φ100×920H 3.9kg	M20	20kPa	32,000
配管密閉加圧治具 2段タイプ	PR-1226W-32A	32A	T φ31×920H 1.0kg	M14	100kPa	42,000
	PR-1226W-40A	40A	T φ36×920H 1.1kg	M14	100kPa	44,000
	PR-1226W-50A	50A	T φ50×920H 1.3kg	M14	70kPa	46,000
	PR-1226W-65A	65A	T φ62×920H 1.5kg	M14	70kPa	48,000
	PR-1226W-80A	80A	T φ74×920H 2.7kg	M20	20kPa	50,000
	PR-1226W-100A	100A	T φ100×920H 3.5kg	M20	20kPa	54,000
配管密閉加圧治具 磁歪変位計取付タイプ	PR-1226Gy-65A	65A	φ62×150H 2.6kg	M42	20kPa	60,000
	PR-1226Gy-80A	80A	φ90×150H 3.1kg	M42	20kPa	63,000
	PR-1226Gy-100A	100A	φ120×150H 3.6kg	M42	70kPa	65,000
給油口加圧治具	PR-1225	工技研 0P65	φ96×86H(32A雌ネジ) 1.41kg	-	100kPa	45,000
P-シール(ネオシール)	PR-1109	-	1.0kg	-	-10~2kPa	1,500

※ PR-1226T(計測用チューブ入りタイプ)は、プラス2,000円になります。(80A以上対応)

150A 配管用



その他大径配管用 (特注品)
お問い合わせください。



10インチ配管用

PR1226 つば付き (特注品)
奥のフランジ面に引っ掛けることにより200kPa(100A)の試験ができます。
写真(例 100A)



PR-1225
給油口加圧治具
工技研給油口 50,000円
32A配管・磁歪式変位計取り付け可能



PR1226 高圧 (特注)
500kPa 対応型
密閉部を2段にすることにより高圧の試験が可能です。
100Aで500kPa対応



PR1240 簡易雄ねじ密閉治具
通気管を手回して密閉できます
PR1240-4032 18,000円
PR1240-5040 20,000円
PR1240-4032 40Aと32A 兼用
PR1240-5040 50Aと42A 兼用




PR1241 通気管簡易密閉試験治具
通気管到手回して取り付けできます
PR1241-40A 26,000円
PR1241-50A 28,000円
写真は PR1241-40A



PR1226 交換ゴム
S15A/1,500円 S20A/1,500円
S25A/2,000円 S32A/2,500円
S40A/2,600円 S50A/3,000円
S65A/3,500円 S80A/5,000円
S100A/6,500円
S80A-80A 給油口/5,000円
S100A-100A 給油口/7,500円
ゴムパッキン大/中/小 200円
PR1240/1241 パッキン
32A/250円 40A/250円
50A/350円
その他のゴムパッキン
全て用意されています。総合カタログ
17ページをご覧ください

その他の密閉用治具

チューブ入り
PR1226T
窒素封入時
計測に影響
しません
PR1226 より
2,000円高



Pシール
PR1109
粘土状の
簡易密閉
シール材
1,500円



30,000円 32,000円
チャッキ
加圧治具
PR1209S
PR1210L
昭和機器用



チャッキ
加圧治具
PR1211
工技研用
(42,000円)
PR1212
日本油設用(特注)
(60,000円)



株式会社プレックス
930-0817 富山市下奥井 1-20-13
電話：076-407-5400
FAX：076-432-1031

取扱店